



Produktart: Zweiflammiger LED Einbaustrahler flach | Rund  
Gerätetyp: Best. Nr. XX\_828284

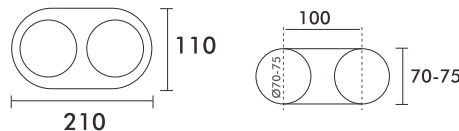

- Für Innen Bereich
- Schwenkbar
- Premium LED

Produkt in diesen Farben erhältlich



## Produktangaben

Leuchtmittel:	2 Stück
Deckeneinbauring:	weiß
Gehäuse:	Metall
Außenmaße:	210 x 110 mm
Installations:	D 72-75 mm - 2 Stück
Einbauhöhe:	je nach Leuchtmittel von 46 bis 71 mm

## Leuchtmittlempfehlung LED



Best.Nr.:	8320_828284	8321_828284	8325_828284	8322_828284	8323_828284	8324_828284
Leistung:	9 Watt	13 Watt	8 Watt	6 Watt	13 Watt	9 Watt
Lichtfarbe:	warmweiß 3000K	warmweiß 3000K	warmweiß 3000K	1800K <-> 3000K	1800K <-> 3000K	1800K <-> 3000K
Lichtstrom:	840-890 Lm	1150-1300 Lm	600-640 Lm	300-325 Lm	1150-1300 Lm	600-650 Lm
Betriebsspannung:	200-240V	200-240V	AC210-250V 50/60Hz	200-240V	200-240V	200-240V
LED Typ:	CREE COB LED	CREE COB LED	LUMENS AC COB LED	Bridgelux COB LED	Bridgelux COB LED	Bridgelux COB LED
Schutzart:	IP40	IP40	IP20	IP40	IP40	IP44
Abstrahlwinkel:	ca. 40°	ca. 40°	ca. 40°	ca. 40°	ca. 40°	ca. 40°
Dimmbar phasenabschnitt:	Ja	Ja	Ja	Dim to warm	Dim to warm	Dim to warm
Farbwiedergabe:	>80 Ra	>80 Ra	>80 Ra	>90Ra	>90Ra	>90Ra
EEL:	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Schutzklasse:	2	2	1	2	2	2
Lebensdauer:	50.000 Stunden	50.000 Stunden	50.000 Stunden	50.000 Stunden	50.000 Stunden	50.000 Stunden
Maße:	D 50mm / H 68mm	D 50mm / H 68mm	D 50mm / H 50mm	D 50mm / H 49mm	D 50mm / H 68mm	D 50mm / H 44mm
LED-Vorschaltgerät:	inklusive	inklusive	keine Trafo erforderlich	inklusive	inklusive	inklusive
Maße Trafo:	98 x 40 x 26mm	98 x 40 x 26mm		98 x 40 x 26mm	98 x 40 x 26mm	98 x 40 x 26mm
	71	71	48	52	71	46