


Markenzeichen: LUXLEDLICHT®

Artikelnummer: DS-R

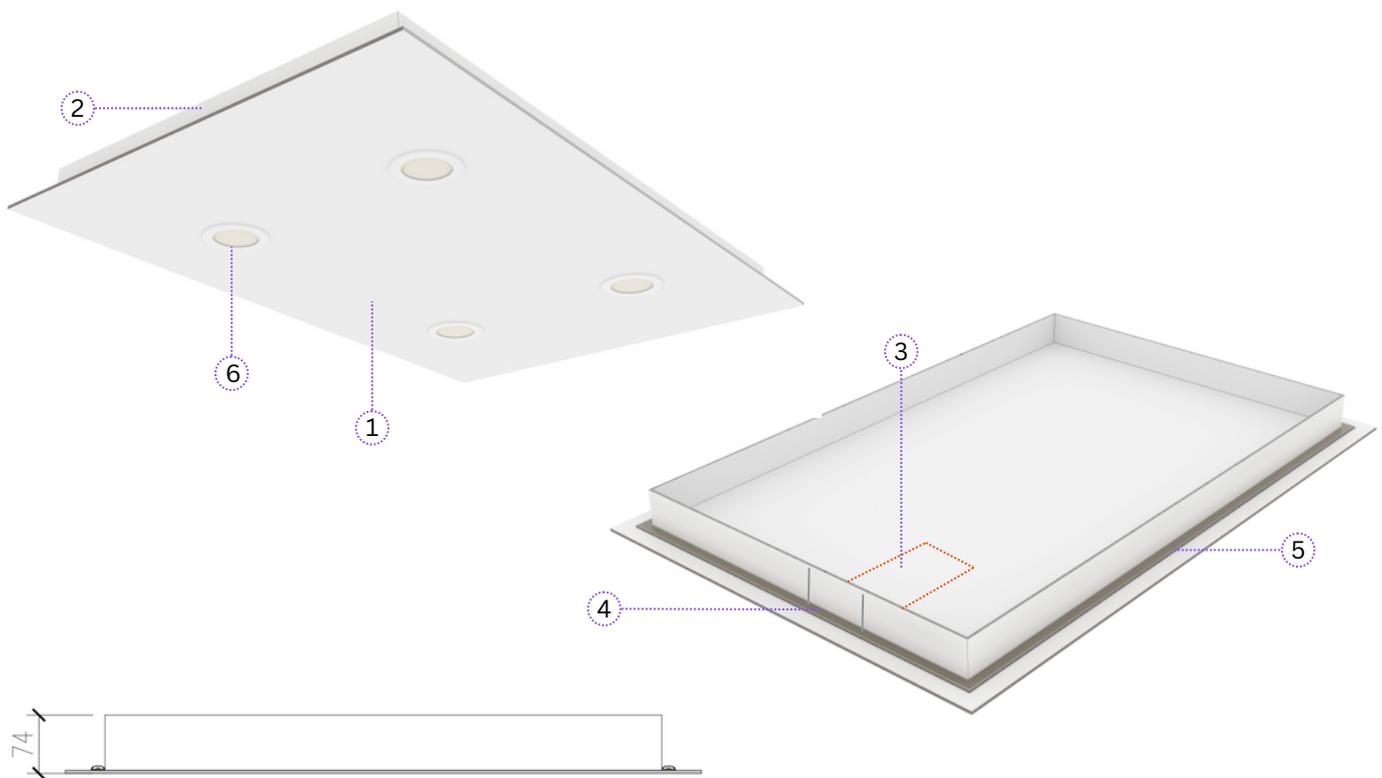

## Technische Daten

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Oberfläche (1):         | Aluminium, Verfügbare Farben: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lackierung weiß RAL 9016</li><li>• Lackierung silbergrau RAL 9006</li><li>• Lackierung anthrazit RAL 7016</li><li>• Lackierung schwarz RAL 9005</li><li>• Akustikputz weiß oder grau</li></ul> |
| Rand (2):               | Aluminium, H = 7,4cm, Farbe wie Oberfläche   |
| Technikkassette (3):    | bei vorhandenen indirekter Beleuchtung   |
| Revisionsfenster (4)    | bei vorhandenen indirekter Beleuchtung   |
| LED Beleuchtung (5, 6): | indirekte Beleuchtung   LED Einbaustrahler   |
| Stromanschluss:         | 230V~ (1 Stück)  |
| Abmessung:              | <ul style="list-style-type: none"><li>• 120cm x 80cm</li><li>• 150cm x 100cm</li><li>• 200cm x 150cm</li><li>• 300cm x 150cm</li><li>• Individuell</li></ul>   |

Markenzeichen: LUXLEDLICHT®

### LED Beleuchtung



### Indirekte Beleuchtung

Optionale Ausstattung mit Premium-LED-Streifen in Aluminiumprofilen mit milchiger Abdeckung, dimmbar und an einen LED-Vorschaltgerät mit Controller für die Lichtsteuerung angeschlossen.

- Lichtfarbe:
- warmweiß 2700K
  - neutralweiß 4000K
  - RGB + warmweiß 3000K
  - individuell

- Leistungsangaben  
bezogen auf die Größe  
des Deckenpaneels:
- 100 x 80cm – max. 92 Watt
  - 150 x 100cm – max. 115 Watt
  - 200 x 150cm – max. 161 Watt
  - 300 x 150cm – max. 207 Watt



### LED Einbaustrahler

LED-Einbaustrahler mit Rahmenfarben in Weiß, Schwarz oder Silber, passend zum Deckenpaneel.

- Lichtfarbe: 2700K <-> 6500K + RGB  
Leistung: 6 Watt  
Lichtstrom: 500 Lm  
Rahmenmaterial: Aluminium  
Außendurchmesser: 108 mm


- Anzahl der LED-Spots  
je nach Deckenpaneelgröße  
variiert:
- 100 x 80cm – 4 Stück
  - 150 x 100cm – 6 Stück
  - 200 x 150cm – 6 Stück
  - 300 x 150cm – 8 Stück

Markenzeichen: LUXLEDLICHT®

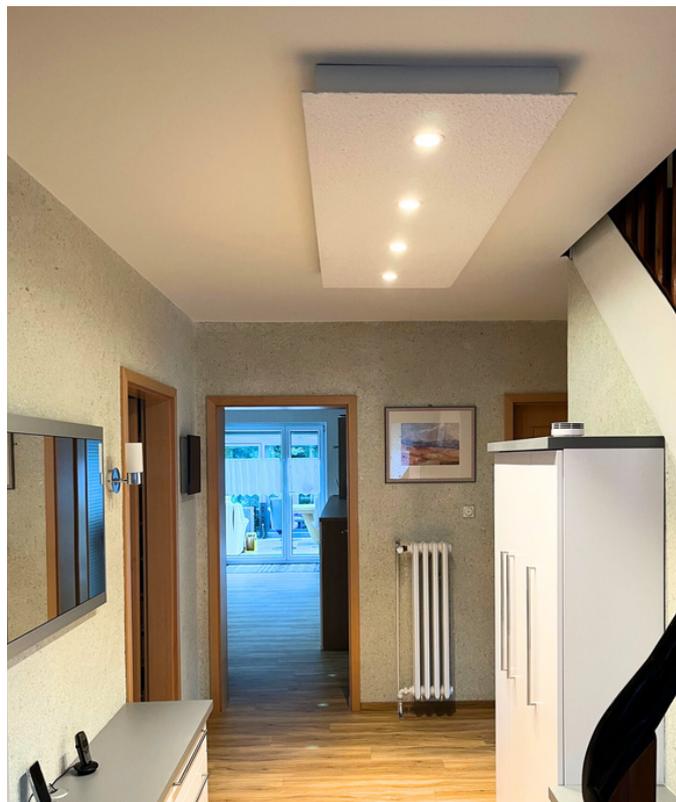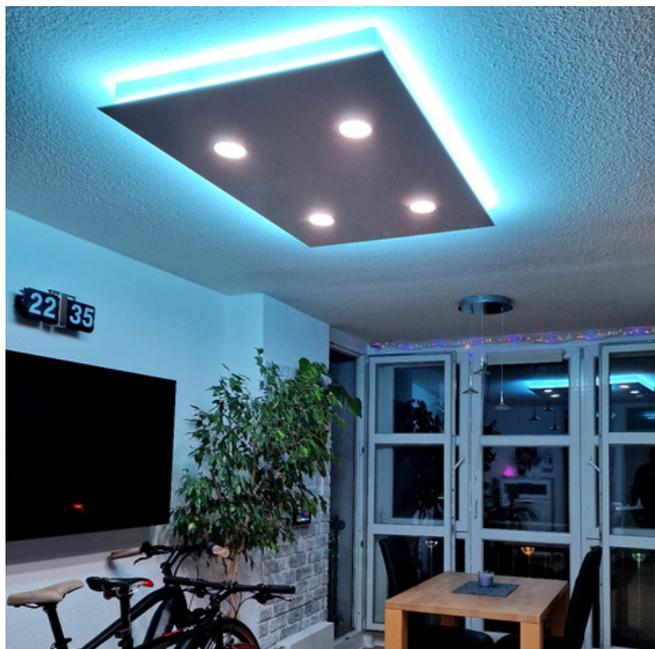

Markenzeichen: LUXLEDLICHT®

Montage - Standard

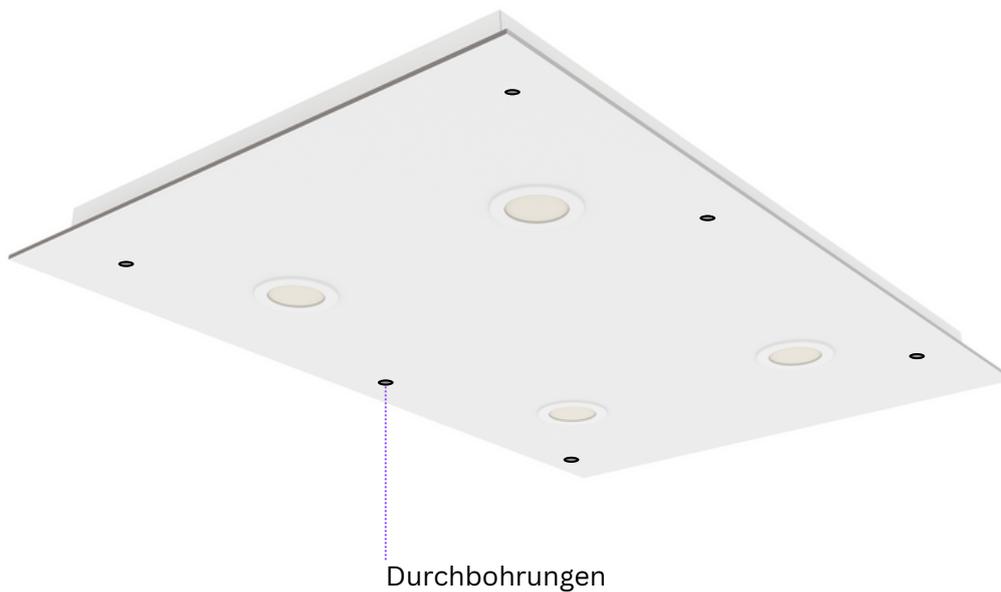


Es wird mit Schrauben oder Dübeln, die durch Löcher in der Oberfläche in die Decke geschraubt werden, befestigt. Die Schraubenköpfe werden durch beiliegende Abdeckungen verdeckt.

Bitte beachten Sie: Schrauben oder Dübel, die zur Befestigung an Ihrer Decke notwendig sind, sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat entsprechend Ihrer Deckenbeschaffenheit beschafft werden. Empfohlene Schrauben:

- Für Holzdecken: Holzschrauben 4,5 x 100 mm.
- Für Gipskartondecken: Schrauben 4,5 x 100 mm sowie Fischer Gipskartondübel Metall GKM 27.
- Für Betondecken: Schrauben 4,5 x 100 mm und 6 x 40 mm Dübel.

Markenzeichen: LUXLEDLICHT®

Montage - mit Montageplatte

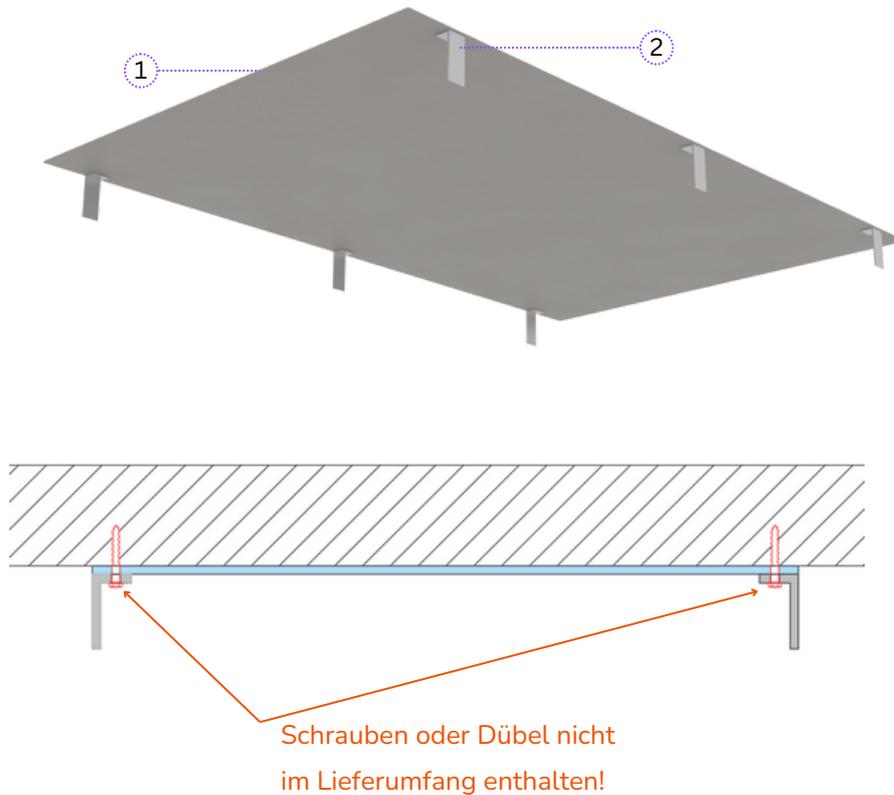

Montageschablone (1): PVC  
Montagewinkel (2): Aluminium /

Es wird mit Schrauben oder Dübeln, die durch Löcher in der Montagewinkel in die Decke geschraubt werden, befestigt.


Lieferumfang:

- Montageplatte
- Bohrkopfschrauben

Bitte beachten Sie: Schrauben oder Dübel, die zur Befestigung an Ihrer Decke notwendig sind, sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat entsprechend Ihrer Deckenbeschaffenheit beschafft werden. Empfohlene Schrauben:

Markenzeichen: LUXLEDLICHT®

Montage - mit Montageplatte

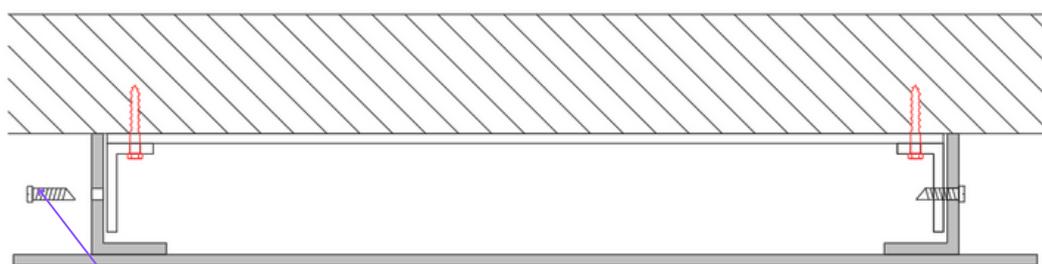

Bohrkopfschrauben

Nutzen Sie die mitgelieferte Bohrkopfschrauben, um durch die Löcher im Alu-Rahmen in die Montagewinkel zu schrauben.