


Markenzeichen: LUXLEDLICHT®

Artikelnummer: DS-O

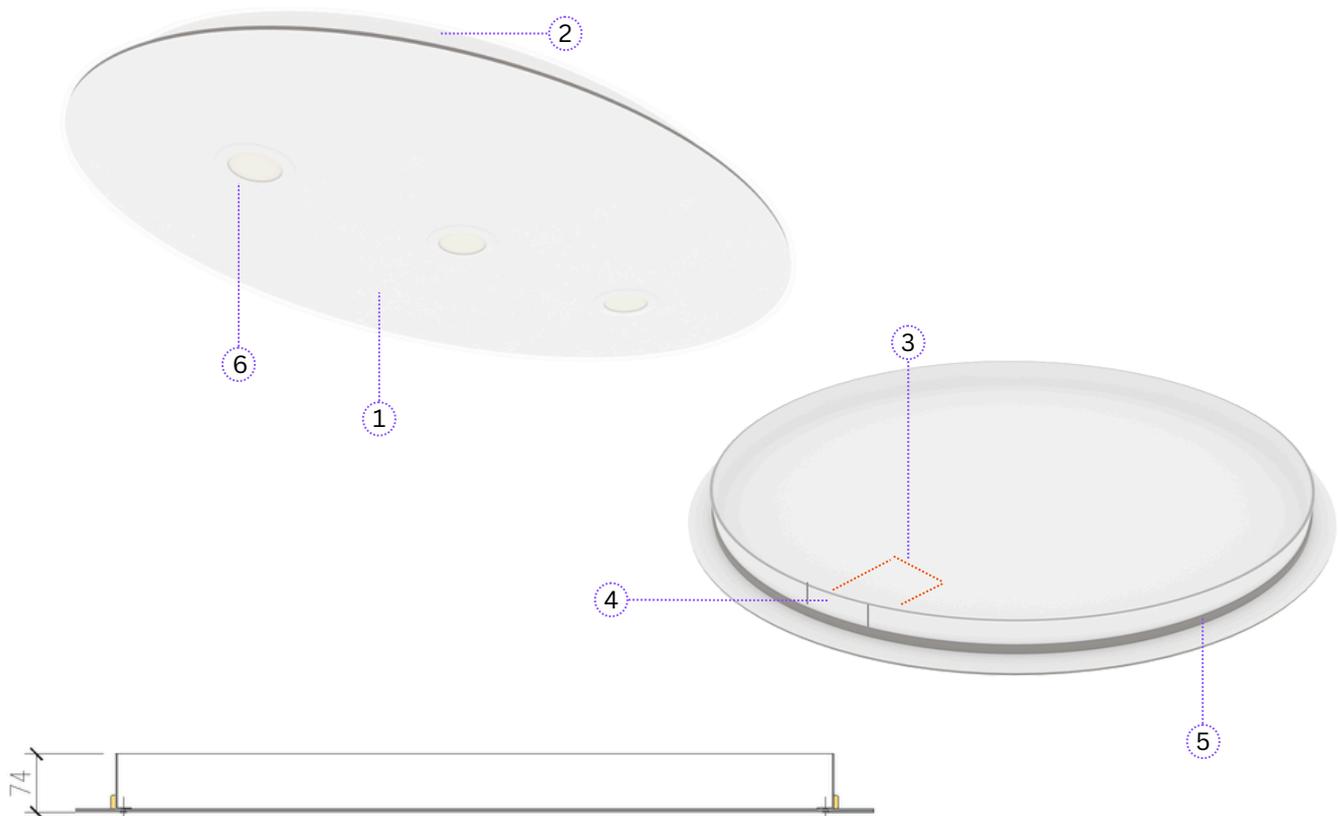

Technische Daten

Oberfläche (1):	Aluminium, Verfügbare Farben: <ul style="list-style-type: none">• Lackierung weiß RAL 9016• Lackierung silbergrau RAL 9006• Lackierung anthrazit RAL 7016• Lackierung schwarz RAL 9005• Akustikputz weiß oder grau
Rand (2):	Aluminium, H = 7,4cm, Farbe wie Oberfläche
Technikkassette (3):	bei vorhandenen indirekter Beleuchtung
Revisionsfenster (4)	bei vorhandenen indirekter Beleuchtung
LED Beleuchtung (5, 6):	indirekte Beleuchtung LED Einbaustrahler
Stromanschluss:	230V~ (1 Stück)
Abmessung:	<ul style="list-style-type: none">• 120cm x 80cm• 150cm x 100cm• 200cm x 150cm• 300cm x 150cm• Individuell

Markenzeichen: LUXLEDLICHT®

LED Beleuchtung



Indirekte Beleuchtung

Optionale Ausstattung mit Premium-LED-Streifen in Aluminiumprofilen mit milchiger Abdeckung, dimmbar und an einen LED-Vorschaltgerät mit Controller für die Lichtsteuerung angeschlossen.

- Lichtfarbe:
- warmweiß 2700K
 - neutralweiß 4000K
 - RGB + warmweiß 3000K
 - individuell

- Leistungsangaben bezogen auf die Größe des Deckenpaneels:
- 120 x 80cm – max. 92 Watt
 - 150 x 100cm – max. 115 Watt
 - 200 x 150cm – max. 161 Watt
 - 300 x 150cm – max. 207 Watt

LED Einbaustrahler

LED-Einbaustrahler mit Rahmenfarben in Weiß, Schwarz oder Silber, passend zum Deckenpaneel.


- Lichtfarbe: 2700K <-> 6500K + RGB
- Leistung: 6 Watt
- Lichtstrom: 500 Lm
- Rahmenmaterial: Aluminium
- Außendurchmesser: 108 mm

- Anzahl der LED-Spots je nach Deckenpaneelgröße variiert:
- 120 x 80cm – 3 Stück
 - 150 x 100cm – 4 Stück
 - 200 x 150cm – 6 Stück
 - 300 x 150cm – 7 Stück


Markenzeichen: LUXLEDLICHT®

LED Einbaustrahler


LED-Anhängedecke Oval 120 x 80cm

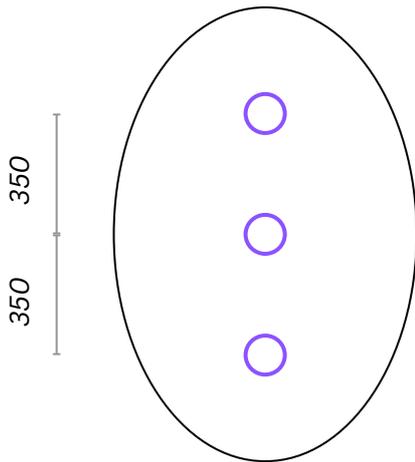


LED-Anhängedecke Oval 150 x 100cm

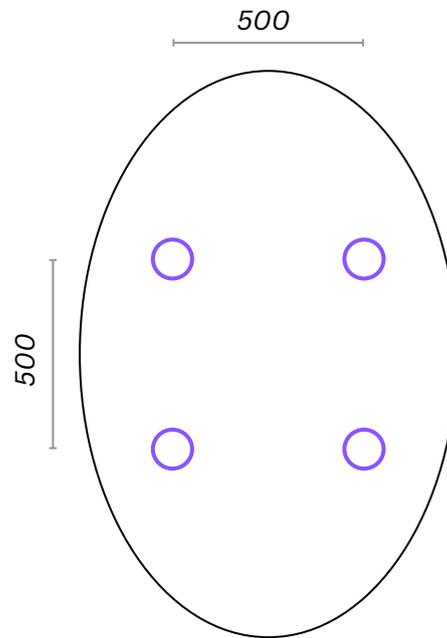

LED-Anhängedecke Oval 200 x 150cm

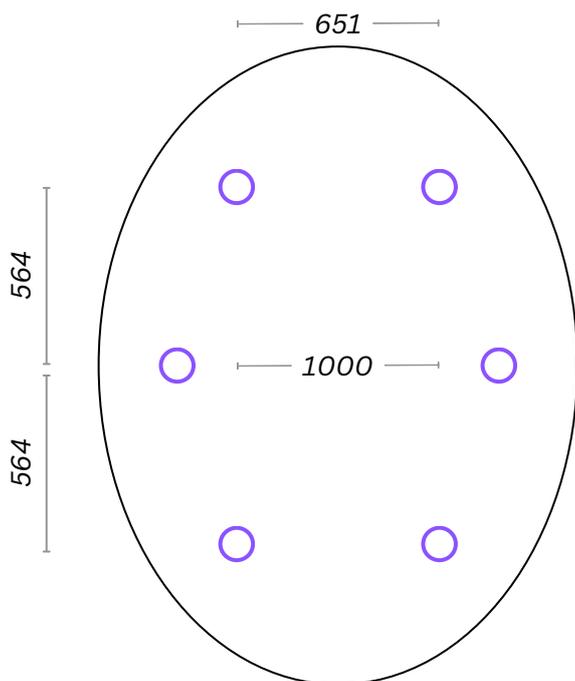

LED-Anhängedecke Oval 300 x 150cm

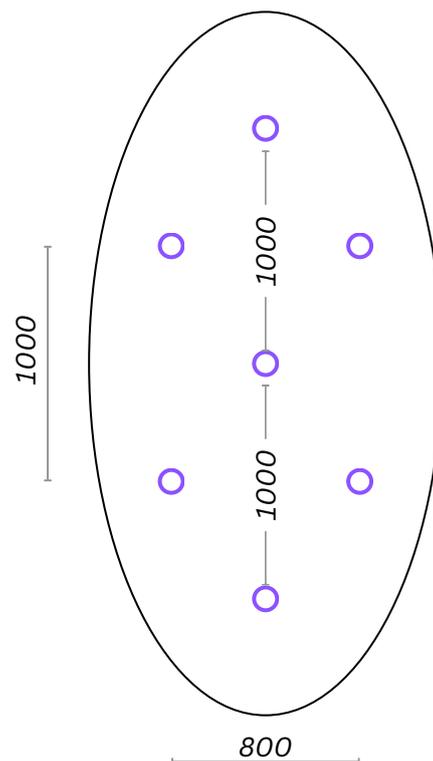


Markenzeichen: LUXLEDLICHT®



Markenzeichen: LUXLEDLICHT®

Montage - Standard

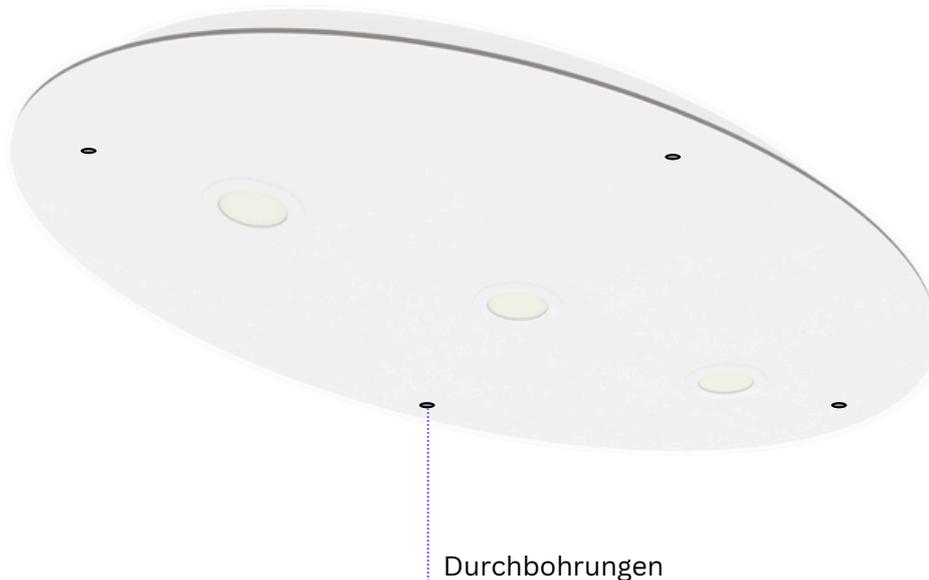


Es wird mit Schrauben oder Dübeln, die durch Löcher in der Oberfläche in die Decke geschraubt werden, befestigt. Die Schraubenköpfe werden durch beiliegende Abdeckungen verdeckt.

Bitte beachten Sie: Schrauben oder Dübel, die zur Befestigung an Ihrer Decke notwendig sind, sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat entsprechend Ihrer Deckenbeschaffenheit beschafft werden. Empfohlene Schrauben:

- Für Holzdecken: Holzschrauben 4,5 x 100 mm.
- Für Gipskartondecken: Schrauben 4,5 x 100 mm sowie Fischer Gipskartondübel Metall GKM 27.
- Für Betondecken: Schrauben 4,5 x 100 mm und 6 x 40 mm Dübel.

Markenzeichen: LUXLEDLICHT®

Montage - mit Montageplatte

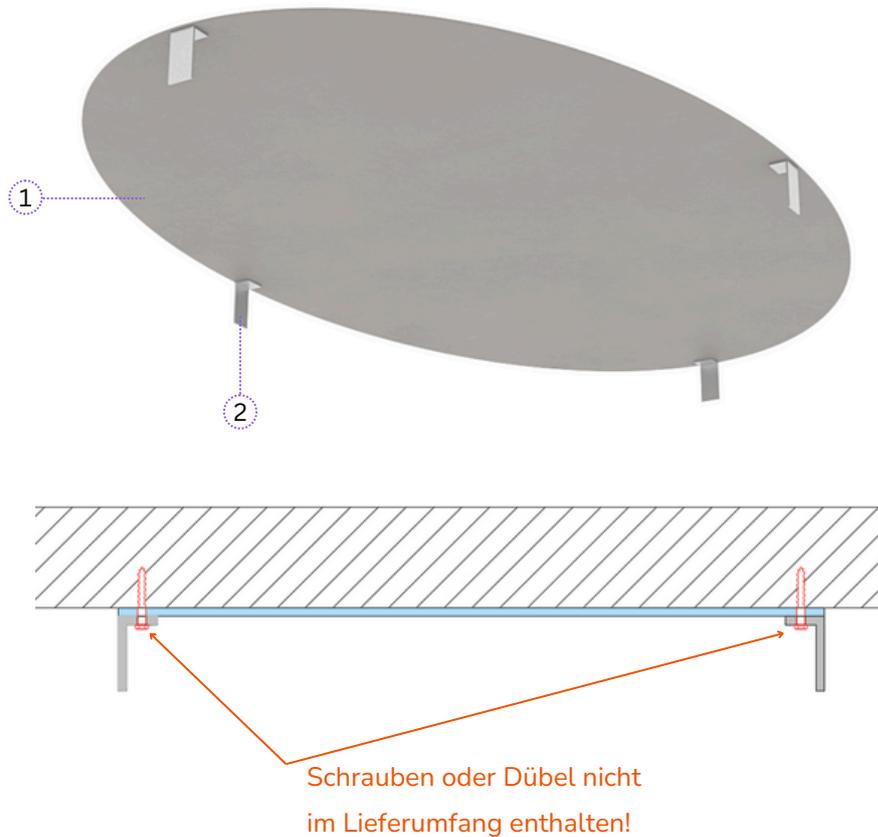

Montageschablone (1): PVC
Montagewinkel (2): Aluminium /

Es wird mit Schrauben oder Dübeln, die durch Löcher in der Montagewinkel in die Decke geschraubt werden, befestigt.

Lieferumfang:


- Montageplatte
- Bohrkopfschrauben



Bitte beachten Sie: Schrauben oder Dübel, die zur Befestigung an Ihrer Decke notwendig sind, sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat entsprechend Ihrer Deckenbeschaffenheit beschafft werden.

Markenzeichen: LUXLEDLICHT®

Montage - mit Montageplatte

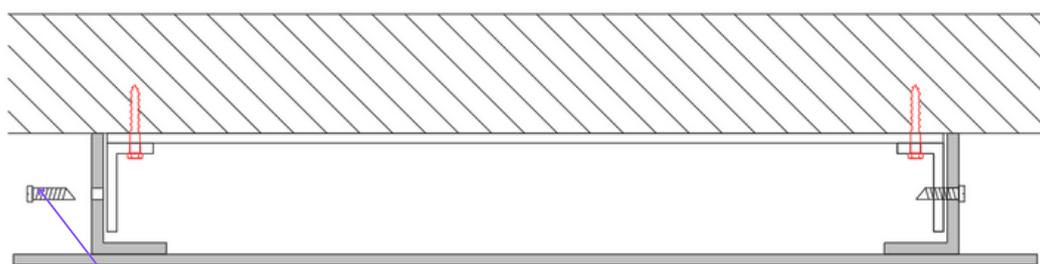

Bohrkopfschrauben

Nutzen Sie die mitgelieferte Bohrkopfschrauben, um durch die Löcher im Alu-Rahmen in die Montagewinkel zu schrauben.