


Leuchte SERPENT-PLUS ZW

Ref. FPSE603

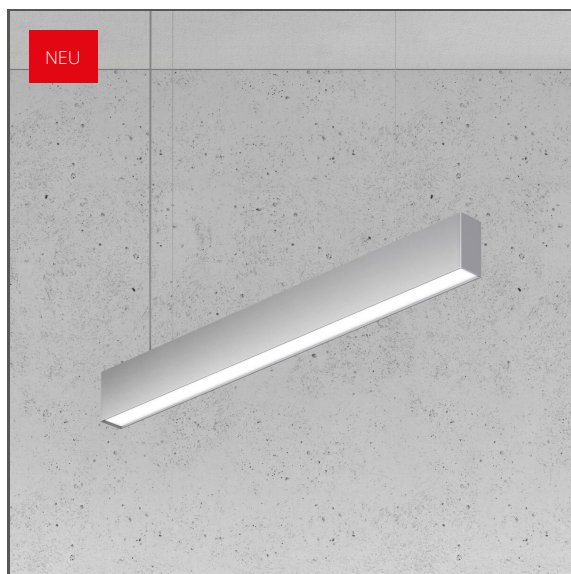

CRI
90+

IP20




- Modul zum Erstellen von Beleuchtungsformen im SERPENT-System
- Schneller und einfacher Zusammenbau zu Beleuchtungssystemen
- Als eigenständige Leuchte anwendbar
- Hohe Lichtausbeute
- Inklusive Lichtquelle
- Die Leuchte verfügt über ein Netzteil
- Ein Material mit geringem CO₂-Fußabdruck, umweltfreundlich, ein wichtiges Argument für nachhaltige Gebäude
- Platz für Netzteil und elektronische Komponenten
- Das System kann mit Lichtsteuerung verwendet werden, einschließlich: Casambi (Bluetooth), DALI, 0-10 V
- Blendfaktor UGR < 19 möglich

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- abdeckkappen werden separat verkauft und sind nicht im set enthalten

TECHNISCHE ZEICHNUNG



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Material	Aluminium
Montageart	Suspendiert
Höhe [H]	88 mm
Breite W	48 mm
Form	Linear
IP-Schutzart	20
LxBy	L90B10
Lebensdauer	100000 h
Farbwiedergabeindex CRI	90
Versorgungsspannung	220-240 V 50/60 Hz
Schutzklasse	I

Farbe	Abdeckung	Steuerung	Länge [L]	Beleuchtungsrichtung	Leuchtenlichtstrom	Leistung der Leuchte	Lichteffizienz	Farbtemperatur	Realistische UGR	Ref
■ silbern eloxiert	milchig	DALI	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K		FPSE603-0130DB
■ silbern eloxiert	milchig	ON/OFF	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K		FPSE603-0130EB

Leuchte SERPENT-PLUS ZW

Ref. FPSE603

Farbe	Abdeckung	Steuerung	Länge [L]	Beleuchtungsrichtung	Leuchtenlichtstrom	Leistung der Leuchte	Lichteffizienz	Farbtemperatur	Realistische UGR	Ref
 silber eloxiert	milchig	DALI	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K		FPSE603-0140DB
 silber eloxiert	milchig	ON/OFF	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K		FPSE603-0140EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K		FPSE603-0730DB
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K		FPSE603-0730EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K		FPSE603-0740DB
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K		FPSE603-0740EB
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K		FPSE603-1030DB
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K		FPSE603-1030EB
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K		FPSE603-1040DB
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K		FPSE603-1040EB
 silber eloxiert	milchig	DALI	1123 mm	Nieder	3150 lm	24 W	131 lm/W	3000 K		FPSE604-0130DB
 silber eloxiert	milchig	ON/OFF	1123 mm	Nieder	3150 lm	24 W	131 lm/W	3000 K		FPSE604-0130EB
 silber eloxiert	milchig	DALI	1123 mm	Nieder	3150 lm	24 W	131 lm/W	4000 K		FPSE604-0140DB
 silber eloxiert	milchig	ON/OFF	1123 mm	Nieder	3150 lm	24 W	131 lm/W	4000 K		FPSE604-0140EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1123 mm	Nieder	3150 lm	24 W	131 lm/W	3000 K		FPSE604-0730DB
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1123 mm	Nieder	3150 lm	24 W	131 lm/W	3000 K		FPSE604-0730EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1123 mm	Nieder	3150 lm	24 W	131 lm/W	4000 K		FPSE604-0740DB
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1123 mm	Nieder	3150 lm	24 W	131 lm/W	4000 K		FPSE604-0740EB
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1123 mm	Nieder	3150 lm	24 W	131 lm/W	3000 K		FPSE604-1030DB
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1123 mm	Nieder	3150 lm	24 W	131 lm/W	3000 K		FPSE604-1030EB
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1123 mm	Nieder	3150 lm	24 W	131 lm/W	4000 K		FPSE604-1040DB
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1123 mm	Nieder	3150 lm	24 W	131 lm/W	4000 K		FPSE604-1040EB
 silber eloxiert	milchig	DALI	1403 mm	Nieder	3950 lm	30 W	132 lm/W	3000 K		FPSE605-0130DB
 silber eloxiert	milchig	ON/OFF	1403 mm	Nieder	3950 lm	30 W	132 lm/W	3000 K		FPSE605-0130EB
 silber eloxiert	milchig	DALI	1403 mm	Nieder	3950 lm	30 W	132 lm/W	4000 K		FPSE605-0140DB
 silber eloxiert	milchig	ON/OFF	1403 mm	Nieder	3950 lm	30 W	132 lm/W	4000 K		FPSE605-0140EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1403 mm	Nieder	3950 lm	30 W	132 lm/W	3000 K		FPSE605-0730DB
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1403 mm	Nieder	3950 lm	30 W	132 lm/W	3000 K		FPSE605-0730EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1403 mm	Nieder	3950 lm	30 W	132 lm/W	4000 K		FPSE605-0740DB

Leuchte SERPENT-PLUS ZW

Ref. FPSE603

Farbe	Abdeckung	Steuerung	Länge [L]	Beleuchtungsrichtung	Leuchtenlichtstrom	Leistung der Leuchte	Lichteffizienz	Farbtemperatur	Realistische UGR	Ref
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1403 mm	Nieder	3950 lm	30 W	132 lm/W	4000 K		FPSE605-0740EB
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1403 mm	Nieder	3950 lm	30 W	132 lm/W	3000 K		FPSE605-1030DB
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1403 mm	Nieder	3950 lm	30 W	132 lm/W	3000 K		FPSE605-1030EB
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1403 mm	Nieder	3950 lm	30 W	132 lm/W	4000 K		FPSE605-1040DB
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1403 mm	Nieder	3950 lm	30 W	132 lm/W	4000 K		FPSE605-1040EB
 silbern eloxiert	milchig	DALI	1683 mm	Nieder	4750 lm	36 W	132 lm/W	3000 K		FPSE606-0130DB
 silbern eloxiert	milchig	ON/OFF	1683 mm	Nieder	4750 lm	36 W	132 lm/W	3000 K		FPSE606-0130EB
 silbern eloxiert	milchig	DALI	1683 mm	Nieder	4750 lm	36 W	132 lm/W	4000 K		FPSE606-0140DB
 silbern eloxiert	milchig	ON/OFF	1683 mm	Nieder	4750 lm	36 W	132 lm/W	4000 K		FPSE606-0140EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1683 mm	Nieder	4750 lm	36 W	132 lm/W	3000 K		FPSE606-0730DB
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1683 mm	Nieder	4750 lm	36 W	132 lm/W	3000 K		FPSE606-0730EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1683 mm	Nieder	4750 lm	36 W	132 lm/W	4000 K		FPSE606-0740DB
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1683 mm	Nieder	4750 lm	36 W	132 lm/W	4000 K		FPSE606-0740EB
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1683 mm	Nieder	4750 lm	36 W	132 lm/W	3000 K		FPSE606-1030DB
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1683 mm	Nieder	4750 lm	36 W	132 lm/W	3000 K		FPSE606-1030EB
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1683 mm	Nieder	4750 lm	36 W	132 lm/W	4000 K		FPSE606-1040DB
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1683 mm	Nieder	4750 lm	36 W	132 lm/W	4000 K		FPSE606-1040EB
 silbern eloxiert	milchig	DALI	1963 mm	Nieder	5550 lm	42 W	132 lm/W	3000 K		FPSE607-0130DB
 silbern eloxiert	milchig	ON/OFF	1963 mm	Nieder	5550 lm	42 W	132 lm/W	3000 K		FPSE607-0130EB
 silbern eloxiert	milchig	DALI	1963 mm	Nieder	5550 lm	42 W	132 lm/W	4000 K		FPSE607-0140DB
 silbern eloxiert	milchig	ON/OFF	1963 mm	Nieder	5550 lm	42 W	132 lm/W	4000 K		FPSE607-0140EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1963 mm	Nieder	5550 lm	42 W	132 lm/W	3000 K		FPSE607-0730DB
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1963 mm	Nieder	5550 lm	42 W	132 lm/W	3000 K		FPSE607-0730EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1963 mm	Nieder	5550 lm	42 W	132 lm/W	4000 K		FPSE607-0740DB
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1963 mm	Nieder	5550 lm	42 W	132 lm/W	4000 K		FPSE607-0740EB
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1963 mm	Nieder	5550 lm	42 W	132 lm/W	3000 K		FPSE607-1030DB
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1963 mm	Nieder	5550 lm	42 W	132 lm/W	3000 K		FPSE607-1030EB
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1963 mm	Nieder	5550 lm	42 W	132 lm/W	4000 K		FPSE607-1040DB
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1963 mm	Nieder	5550 lm	42 W	132 lm/W	4000 K		FPSE607-1040EB

Leuchte SERPENT-PLUS ZW

Ref. FPSE603

Farbe	Abdeckung	Steuerung	Länge [L]	Beleuchtungsrichtung	Leuchtenlichtstrom	Leistung der Leuchte	Lichteffizienz	Farbtemperatur	Realistische UGR	Ref
 silber eloxiert	Mikroprisma	DALI	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K	19	FPSE613-0130DB
 silber eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K	19	FPSE613-0130EB
 silber eloxiert	Mikroprisma	DALI	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K	19	FPSE613-0140DB
 silber eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K	19	FPSE613-0140EB
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K	19	FPSE613-0730DB
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K	19	FPSE613-0730EB
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K	19	FPSE613-0740DB
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K	19	FPSE613-0740EB
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K	19	FPSE613-1030DB
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	3000 K	19	FPSE613-1030EB
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K	19	FPSE613-1040DB
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	843 mm	Nieder	2400 lm	18 W	133 lm/W	4000 K	19	FPSE613-1040EB
 silber eloxiert	Mikroprisma	DALI	1123 mm	Nieder	3250 lm	24 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE614-0130DB
 silber eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1123 mm	Nieder	3250 lm	24 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE614-0130EB
 silber eloxiert	Mikroprisma	DALI	1123 mm	Nieder	3250 lm	24 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE614-0140DB
 silber eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1123 mm	Nieder	3250 lm	24 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE614-0140EB
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1123 mm	Nieder	3250 lm	24 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE614-0730DB
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1123 mm	Nieder	3250 lm	24 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE614-0730EB
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1123 mm	Nieder	3250 lm	24 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE614-0740DB
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1123 mm	Nieder	3250 lm	24 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE614-0740EB
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1123 mm	Nieder	3250 lm	24 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE614-1030DB
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1123 mm	Nieder	3250 lm	24 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE614-1030EB
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1123 mm	Nieder	3250 lm	24 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE614-1040DB
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1123 mm	Nieder	3250 lm	24 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE614-1040EB
 silber eloxiert	Mikroprisma	DALI	1403 mm	Nieder	4050 lm	30 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE615-0130DB
 silber eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1403 mm	Nieder	4050 lm	30 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE615-0130EB
 silber eloxiert	Mikroprisma	DALI	1403 mm	Nieder	4050 lm	30 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE615-0140DB
 silber eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1403 mm	Nieder	4050 lm	30 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE615-0140EB
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1403 mm	Nieder	4050 lm	30 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE615-0730DB

Leuchte SERPENT-PLUS ZW

Ref. FPSE603

Farbe	Abdeckung	Steuerung	Länge [L]	Beleuchtungsrichtung	Leuchtenlichtstrom	Leistung der Leuchte	Lichteffizienz	Farbtemperatur	Realistische UGR	Ref
■ schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1403 mm	Nieder	4050 lm	30 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE615-0730EB
■ schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1403 mm	Nieder	4050 lm	30 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE615-0740DB
■ schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1403 mm	Nieder	4050 lm	30 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE615-0740EB
□ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1403 mm	Nieder	4050 lm	30 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE615-1030DB
□ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1403 mm	Nieder	4050 lm	30 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE615-1030EB
□ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1403 mm	Nieder	4050 lm	30 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE615-1040DB
□ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1403 mm	Nieder	4050 lm	30 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE615-1040EB
■ silbern eloxiert	Mikroprisma	DALI	1683 mm	Nieder	4850 lm	36 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE616-0130DB
■ silbern eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1683 mm	Nieder	4850 lm	36 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE616-0130EB
■ silbern eloxiert	Mikroprisma	DALI	1683 mm	Nieder	4850 lm	36 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE616-0140DB
■ silbern eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1683 mm	Nieder	4850 lm	36 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE616-0140EB
■ schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1683 mm	Nieder	4850 lm	36 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE616-0730DB
■ schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1683 mm	Nieder	4850 lm	36 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE616-0730EB
■ schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1683 mm	Nieder	4850 lm	36 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE616-0740DB
■ schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1683 mm	Nieder	4850 lm	36 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE616-0740EB
□ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1683 mm	Nieder	4850 lm	36 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE616-1030DB
□ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1683 mm	Nieder	4850 lm	36 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE616-1030EB
□ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1683 mm	Nieder	4850 lm	36 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE616-1040DB
□ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1683 mm	Nieder	4850 lm	36 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE616-1040EB
■ silbern eloxiert	Mikroprisma	DALI	1963 mm	Nieder	5650 lm	42 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE617-0130DB
■ silbern eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1963 mm	Nieder	5650 lm	42 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE617-0130EB
■ silbern eloxiert	Mikroprisma	DALI	1963 mm	Nieder	5650 lm	42 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE617-0140DB
■ silbern eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1963 mm	Nieder	5650 lm	42 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE617-0140EB
■ schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1963 mm	Nieder	5650 lm	42 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE617-0730DB
■ schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1963 mm	Nieder	5650 lm	42 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE617-0730EB
■ schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1963 mm	Nieder	5650 lm	42 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE617-0740DB
■ schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1963 mm	Nieder	5650 lm	42 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE617-0740EB
□ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1963 mm	Nieder	5650 lm	42 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE617-1030DB
□ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1963 mm	Nieder	5650 lm	42 W	135 lm/W	3000 K	19	FPSE617-1030EB

Leuchte SERPENT-PLUS ZW

Ref. FPSE603

Farbe	Abdeckung	Steuerung	Länge [L]	Beleuchtungsrichtung	Leuchtenlichtstrom	Leistung der Leuchte	Lichteffizienz	Farbtemperatur	Realistische UGR	Ref
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1963 mm	Nieder	5650 lm	42 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE617-1040DB
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1963 mm	Nieder	5650 lm	42 W	135 lm/W	4000 K	19	FPSE617-1040EB
 silbern eloxiert	milchig	DALI	843 mm	oben, Nieder	3250 lm	25 W	130 lm/W	3000 K		FPSE633-0130DB
 silbern eloxiert	milchig	ON/OFF	843 mm	oben, Nieder	3250 lm	25 W	130 lm/W	3000 K		FPSE633-0130EB
 silbern eloxiert	milchig	DALI	843 mm	oben, Nieder	3250 lm	25 W	130 lm/W	4000 K		FPSE633-0140DB
 silbern eloxiert	milchig	ON/OFF	843 mm	oben, Nieder	3250 lm	25 W	130 lm/W	4000 K		FPSE633-0140EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	843 mm	oben, Nieder	3250 lm	25 W	130 lm/W	3000 K		FPSE633-0730DB
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	843 mm	oben, Nieder	3250 lm	25 W	130 lm/W	3000 K		FPSE633-0730EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	843 mm	oben, Nieder	3250 lm	25 W	130 lm/W	4000 K		FPSE633-0740DB
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	843 mm	oben, Nieder	3250 lm	25 W	130 lm/W	4000 K		FPSE633-0740EB
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	843 mm	oben, Nieder	3250 lm	25 W	130 lm/W	3000 K		FPSE633-1030DB
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	843 mm	oben, Nieder	3250 lm	25 W	130 lm/W	3000 K		FPSE633-1030EB
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	843 mm	oben, Nieder	3250 lm	25 W	130 lm/W	4000 K		FPSE633-1040DB
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	843 mm	oben, Nieder	3250 lm	25 W	130 lm/W	4000 K		FPSE633-1040EB
 silbern eloxiert	milchig	DALI	1123 mm	oben, Nieder	4250 lm	34 W	125 lm/W	3000 K		FPSE634-0130DB
 silbern eloxiert	milchig	ON/OFF	1123 mm	oben, Nieder	4250 lm	34 W	125 lm/W	3000 K		FPSE634-0130EB
 silbern eloxiert	milchig	DALI	1123 mm	oben, Nieder	4250 lm	34 W	125 lm/W	4000 K		FPSE634-0140DB
 silbern eloxiert	milchig	ON/OFF	1123 mm	oben, Nieder	4250 lm	34 W	125 lm/W	4000 K		FPSE634-0140EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1123 mm	oben, Nieder	4250 lm	34 W	125 lm/W	3000 K		FPSE634-0730DB
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1123 mm	oben, Nieder	4250 lm	34 W	125 lm/W	3000 K		FPSE634-0730EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1123 mm	oben, Nieder	4250 lm	34 W	125 lm/W	4000 K		FPSE634-0740DB
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1123 mm	oben, Nieder	4250 lm	34 W	125 lm/W	4000 K		FPSE634-0740EB
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1123 mm	oben, Nieder	4250 lm	34 W	125 lm/W	3000 K		FPSE634-1030DB
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1123 mm	oben, Nieder	4250 lm	34 W	125 lm/W	3000 K		FPSE634-1030EB
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1123 mm	oben, Nieder	4250 lm	34 W	125 lm/W	4000 K		FPSE634-1040DB
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1123 mm	oben, Nieder	4250 lm	34 W	125 lm/W	4000 K		FPSE634-1040EB
 silbern eloxiert	milchig	DALI	1403 mm	oben, Nieder	5350 lm	42 W	127 lm/W	3000 K		FPSE635-0130DB
 silbern eloxiert	milchig	ON/OFF	1403 mm	oben, Nieder	5350 lm	42 W	127 lm/W	3000 K		FPSE635-0130EB
 silbern eloxiert	milchig	DALI	1403 mm	oben, Nieder	5350 lm	42 W	127 lm/W	4000 K		FPSE635-0140DB

Leuchte SERPENT-PLUS ZW

Ref. FPSE603

Farbe	Abdeckung	Steuerung	Länge [L]	Beleuchtungsrichtung	Leuchtenlichtstrom	Leistung der Leuchte	Lichteffizienz	Farbtemperatur	Realistische UGR	Ref
 silber eloxiert	milchig	ON/OFF	1403 mm	oben, Nieder	5350 lm	42 W	127 lm/W	4000 K		FPSE635-0140EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1403 mm	oben, Nieder	5350 lm	42 W	127 lm/W	3000 K		FPSE635-0730DB
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1403 mm	oben, Nieder	5350 lm	42 W	127 lm/W	3000 K		FPSE635-0730EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1403 mm	oben, Nieder	5350 lm	42 W	127 lm/W	4000 K		FPSE635-0740DB
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1403 mm	oben, Nieder	5350 lm	42 W	127 lm/W	4000 K		FPSE635-0740EB
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1403 mm	oben, Nieder	5350 lm	42 W	127 lm/W	3000 K		FPSE635-1030DB
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1403 mm	oben, Nieder	5350 lm	42 W	127 lm/W	3000 K		FPSE635-1030EB
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1403 mm	oben, Nieder	5350 lm	42 W	127 lm/W	4000 K		FPSE635-1040DB
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1403 mm	oben, Nieder	5350 lm	42 W	127 lm/W	4000 K		FPSE635-1040EB
 silber eloxiert	milchig	DALI	1683 mm	oben, Nieder	6350 lm	49 W	130 lm/W	3000 K		FPSE636-0130DB
 silber eloxiert	milchig	ON/OFF	1683 mm	oben, Nieder	6350 lm	49 W	130 lm/W	3000 K		FPSE636-0130EB
 silber eloxiert	milchig	DALI	1683 mm	oben, Nieder	6350 lm	49 W	130 lm/W	4000 K		FPSE636-0140DB
 silber eloxiert	milchig	ON/OFF	1683 mm	oben, Nieder	6350 lm	49 W	130 lm/W	4000 K		FPSE636-0140EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1683 mm	oben, Nieder	6350 lm	49 W	130 lm/W	3000 K		FPSE636-0730DB
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1683 mm	oben, Nieder	6350 lm	49 W	130 lm/W	3000 K		FPSE636-0730EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1683 mm	oben, Nieder	6350 lm	49 W	130 lm/W	4000 K		FPSE636-0740DB
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1683 mm	oben, Nieder	6350 lm	49 W	130 lm/W	4000 K		FPSE636-0740EB
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1683 mm	oben, Nieder	6350 lm	49 W	130 lm/W	3000 K		FPSE636-1030DB
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1683 mm	oben, Nieder	6350 lm	49 W	130 lm/W	3000 K		FPSE636-1030EB
 weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1683 mm	oben, Nieder	6350 lm	49 W	130 lm/W	4000 K		FPSE636-1040DB
 weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1683 mm	oben, Nieder	6350 lm	49 W	130 lm/W	4000 K		FPSE636-1040EB
 silber eloxiert	milchig	DALI	1963 mm	oben, Nieder	7400 lm	58 W	128 lm/W	3000 K		FPSE637-0130DB
 silber eloxiert	milchig	ON/OFF	1963 mm	oben, Nieder	7400 lm	58 W	128 lm/W	3000 K		FPSE637-0130EB
 silber eloxiert	milchig	DALI	1963 mm	oben, Nieder	7400 lm	58 W	128 lm/W	4000 K		FPSE637-0140DB
 silber eloxiert	milchig	ON/OFF	1963 mm	oben, Nieder	7400 lm	58 W	128 lm/W	4000 K		FPSE637-0140EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1963 mm	oben, Nieder	7400 lm	58 W	128 lm/W	3000 K		FPSE637-0730DB
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1963 mm	oben, Nieder	7400 lm	58 W	128 lm/W	3000 K		FPSE637-0730EB
 schwarz eloxiert	milchig	DALI	1963 mm	oben, Nieder	7400 lm	58 W	128 lm/W	4000 K		FPSE637-0740DB
 schwarz eloxiert	milchig	ON/OFF	1963 mm	oben, Nieder	7400 lm	58 W	128 lm/W	4000 K		FPSE637-0740EB

Leuchte SERPENT-PLUS ZW

Ref. FPSE603

Farbe	Abdeckung	Steuerung	Länge [L]	Beleuchtungsrichtung	Leuchtenlichtstrom	Leistung der Leuchte	Lichteffizienz	Farbtemperatur	Realistische UGR	Ref
☐ weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1963 mm	oben, Nieder	7400 lm	58 W	128 lm/W	3000 K		FPSE637-1030DB
☐ weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1963 mm	oben, Nieder	7400 lm	58 W	128 lm/W	3000 K		FPSE637-1030EB
☐ weiß lackierte Matte	milchig	DALI	1963 mm	oben, Nieder	7400 lm	58 W	128 lm/W	4000 K		FPSE637-1040DB
☐ weiß lackierte Matte	milchig	ON/OFF	1963 mm	oben, Nieder	7400 lm	58 W	128 lm/W	4000 K		FPSE637-1040EB
☒ silbern eloxiert	Mikroprisma	DALI	843 mm	oben, Nieder	3000 lm	25 W	120 lm/W	3000 K	19	FPSE643-0130DB
☒ silbern eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	843 mm	oben, Nieder	3000 lm	25 W	120 lm/W	3000 K	19	FPSE643-0130EB
☒ silbern eloxiert	Mikroprisma	DALI	843 mm	oben, Nieder	3000 lm	25 W	120 lm/W	4000 K	19	FPSE643-0140DB
☒ silbern eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	843 mm	oben, Nieder	3000 lm	25 W	120 lm/W	4000 K	19	FPSE643-0140EB
☒ schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	843 mm	oben, Nieder	3000 lm	25 W	120 lm/W	3000 K	19	FPSE643-0730DB
☒ schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	843 mm	oben, Nieder	3000 lm	25 W	120 lm/W	3000 K	19	FPSE643-0730EB
☒ schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	843 mm	oben, Nieder	3000 lm	25 W	120 lm/W	4000 K	19	FPSE643-0740DB
☒ schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	843 mm	oben, Nieder	3000 lm	25 W	120 lm/W	4000 K	19	FPSE643-0740EB
☐ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	843 mm	oben, Nieder	3000 lm	25 W	120 lm/W	3000 K	19	FPSE643-1030DB
☐ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	843 mm	oben, Nieder	3000 lm	25 W	120 lm/W	3000 K	19	FPSE643-1030EB
☐ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	843 mm	oben, Nieder	3000 lm	25 W	120 lm/W	4000 K	19	FPSE643-1040DB
☐ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	843 mm	oben, Nieder	3000 lm	25 W	120 lm/W	4000 K	19	FPSE643-1040EB
☒ silbern eloxiert	Mikroprisma	DALI	1123 mm	oben, Nieder	4050 lm	33 W	123 lm/W	3000 K	19	FPSE644-0130DB
☒ silbern eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1123 mm	oben, Nieder	4050 lm	33 W	123 lm/W	3000 K	19	FPSE644-0130EB
☒ silbern eloxiert	Mikroprisma	DALI	1123 mm	oben, Nieder	4050 lm	33 W	123 lm/W	4000 K	19	FPSE644-0140DB
☒ silbern eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1123 mm	oben, Nieder	4050 lm	33 W	123 lm/W	4000 K	19	FPSE644-0140EB
☒ schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1123 mm	oben, Nieder	4050 lm	33 W	123 lm/W	3000 K	19	FPSE644-0730DB
☒ schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1123 mm	oben, Nieder	4050 lm	33 W	123 lm/W	3000 K	19	FPSE644-0730EB
☒ schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1123 mm	oben, Nieder	4050 lm	33 W	123 lm/W	4000 K	19	FPSE644-0740DB
☒ schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1123 mm	oben, Nieder	4050 lm	33 W	123 lm/W	4000 K	19	FPSE644-0740EB
☐ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1123 mm	oben, Nieder	4050 lm	33 W	123 lm/W	3000 K	19	FPSE644-1030DB
☐ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1123 mm	oben, Nieder	4050 lm	33 W	123 lm/W	3000 K	19	FPSE644-1030EB
☐ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1123 mm	oben, Nieder	4050 lm	33 W	123 lm/W	4000 K	19	FPSE644-1040DB
☐ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1123 mm	oben, Nieder	4050 lm	33 W	123 lm/W	4000 K	19	FPSE644-1040EB
☒ silbern eloxiert	Mikroprisma	DALI	1403 mm	oben, Nieder	5050 lm	41 W	123 lm/W	3000 K	19	FPSE645-0130DB

Leuchte SERPENT-PLUS ZW

Ref. FPSE603


Farbe	Abdeckung	Steuerung	Länge [L]	Beleuchtungsrichtung	Leuchtenlichtstrom	Leistung der Leuchte	Lichteffizienz	Farbtemperatur	Realistische UGR	Ref
 silber eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1403 mm	oben, Nieder	5050 lm	41 W	123 lm/W	3000 K	19	FPSE645-0130EB
 silber eloxiert	Mikroprisma	DALI	1403 mm	oben, Nieder	5050 lm	41 W	123 lm/W	4000 K	19	FPSE645-0140DB
 silber eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1403 mm	oben, Nieder	5050 lm	41 W	123 lm/W	4000 K	19	FPSE645-0140EB
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1403 mm	oben, Nieder	5050 lm	41 W	123 lm/W	3000 K	19	FPSE645-0730DB
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1403 mm	oben, Nieder	5050 lm	41 W	123 lm/W	3000 K	19	FPSE645-0730EB
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1403 mm	oben, Nieder	5050 lm	41 W	123 lm/W	4000 K	19	FPSE645-0740DB
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1403 mm	oben, Nieder	5050 lm	41 W	123 lm/W	4000 K	19	FPSE645-0740EB
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1403 mm	oben, Nieder	5050 lm	41 W	123 lm/W	3000 K	19	FPSE645-1030DB
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1403 mm	oben, Nieder	5050 lm	41 W	123 lm/W	3000 K	19	FPSE645-1030EB
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1403 mm	oben, Nieder	5050 lm	41 W	123 lm/W	4000 K	19	FPSE645-1040DB
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1403 mm	oben, Nieder	5050 lm	41 W	123 lm/W	4000 K	19	FPSE645-1040EB
 silber eloxiert	Mikroprisma	DALI	1683 mm	oben, Nieder	6000 lm	49 W	122 lm/W	3000 K	19	FPSE646-0130DB
 silber eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1683 mm	oben, Nieder	6000 lm	49 W	122 lm/W	3000 K	19	FPSE646-0130EB
 silber eloxiert	Mikroprisma	DALI	1683 mm	oben, Nieder	6000 lm	49 W	122 lm/W	4000 K	19	FPSE646-0140DB
 silber eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1683 mm	oben, Nieder	6000 lm	49 W	122 lm/W	4000 K	19	FPSE646-0140EB
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1683 mm	oben, Nieder	6000 lm	49 W	122 lm/W	3000 K	19	FPSE646-0730DB
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1683 mm	oben, Nieder	6000 lm	49 W	122 lm/W	3000 K	19	FPSE646-0730EB
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1683 mm	oben, Nieder	6000 lm	49 W	122 lm/W	4000 K	19	FPSE646-0740DB
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1683 mm	oben, Nieder	6000 lm	49 W	122 lm/W	4000 K	19	FPSE646-0740EB
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1683 mm	oben, Nieder	6000 lm	49 W	122 lm/W	3000 K	19	FPSE646-1030DB
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1683 mm	oben, Nieder	6000 lm	49 W	122 lm/W	3000 K	19	FPSE646-1030EB
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1683 mm	oben, Nieder	6000 lm	49 W	122 lm/W	4000 K	19	FPSE646-1040DB
 weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1683 mm	oben, Nieder	6000 lm	49 W	122 lm/W	4000 K	19	FPSE646-1040EB
 silber eloxiert	Mikroprisma	DALI	1963 mm	oben, Nieder	7000 lm	57 W	123 lm/W	3000 K	19	FPSE647-0130DB
 silber eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1963 mm	oben, Nieder	7000 lm	57 W	123 lm/W	3000 K	19	FPSE647-0130EB
 silber eloxiert	Mikroprisma	DALI	1963 mm	oben, Nieder	7000 lm	57 W	123 lm/W	4000 K	19	FPSE647-0140DB
 silber eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1963 mm	oben, Nieder	7000 lm	57 W	123 lm/W	4000 K	19	FPSE647-0140EB
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1963 mm	oben, Nieder	7000 lm	57 W	123 lm/W	3000 K	19	FPSE647-0730DB
 schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1963 mm	oben, Nieder	7000 lm	57 W	123 lm/W	3000 K	19	FPSE647-0730EB

Leuchte SERPENT-PLUS ZW

Ref. FPSE603

Farbe	Abdeckung	Steuerung	Länge [L]	Beleuchtungsrichtung	Leuchtenlichtstrom	Leistung der Leuchte	Lichteffizienz	Farbtemperatur	Realistische UGR	Ref
■ schwarz eloxiert	Mikroprisma	DALI	1963 mm	oben, Nieder	7000 lm	57 W	123 lm/W	4000 K	19	FPSE647-0740DB
■ schwarz eloxiert	Mikroprisma	ON/OFF	1963 mm	oben, Nieder	7000 lm	57 W	123 lm/W	4000 K	19	FPSE647-0740EB
□ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1963 mm	oben, Nieder	7000 lm	57 W	123 lm/W	3000 K	19	FPSE647-1030DB
□ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1963 mm	oben, Nieder	7000 lm	57 W	123 lm/W	3000 K	19	FPSE647-1030EB
□ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	DALI	1963 mm	oben, Nieder	7000 lm	57 W	123 lm/W	4000 K	19	FPSE647-1040DB
□ weiß lackierte Matte	Mikroprisma	ON/OFF	1963 mm	oben, Nieder	7000 lm	57 W	123 lm/W	4000 K	19	FPSE647-1040EB

BEISPIELPROJEKTE

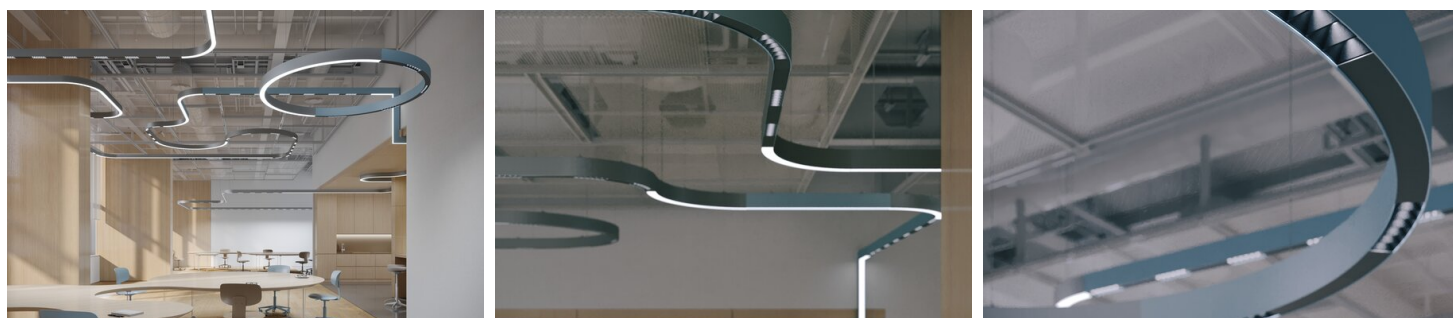

PASSENDES ZUBEHÖR > ENDKAPPEN

NAME		MATERIAL	FARBE	REF.
Satz Endkappen SERPENT-NHQ	NEU		■ schwarz	C28150L07
			■ silbern	C28150AS
			□ weiß	C28150L10
Satz Endkappen SERPENT			■ schwarz	C20006L07
			■ grau	C20006C02
			□ weiß	C20006L10
Satz Endkappen SERPENT DOT			■ schwarz	C20014L07
			■ grau	C20014C02
			□ weiß	C20014L10

Leuchte SERPENT-PLUS ZW

Ref. FPSE603

PASSENDEN ZUBEHÖR > ANDERE > BALDACHIN

Name	Material	Farbe	Ref.
Baldachin BOX-M70 NEU	Aluminium	silbern eloxiert weiß lackiert schwarz eloxiert	C24541A C24541L10 C24541A07